




Análisis ambiental preliminar de la familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS



Julio 2024

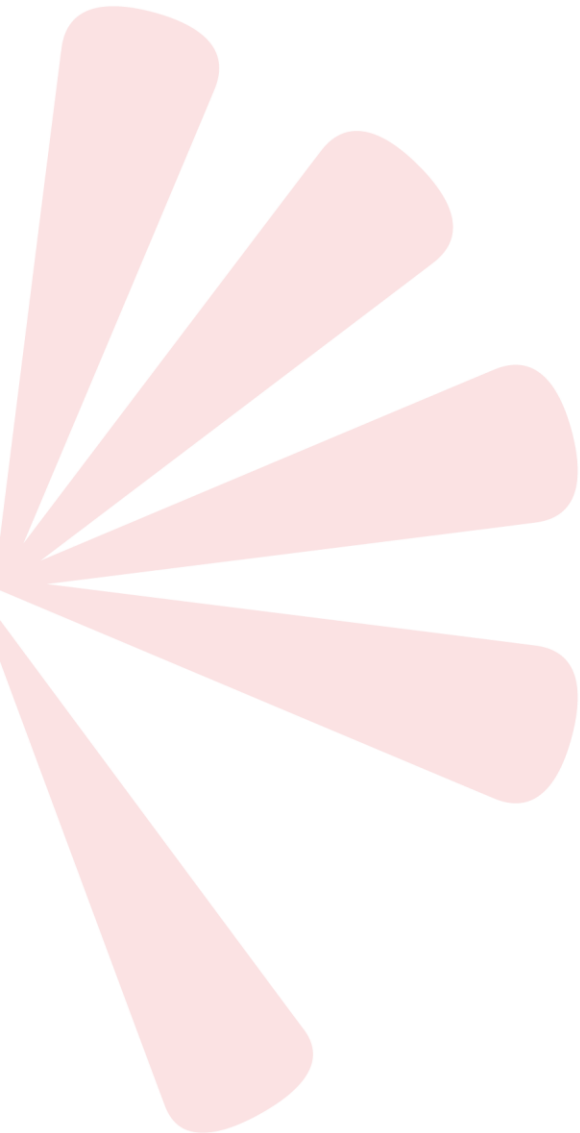

Nota importante: El presente estudio es un análisis ambiental preliminar realizado para la familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS (ACV streamlined). Anthesis recomienda hacer un ACV completo y una revisión crítica de este según las normas norma ISO 14040-44 y ISO/TS 14071 - critical review para hacer comunicaciones

1. Objetivo y alcance

El presente documento consiste en un **análisis preliminar del perfil ambiental de la familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS solar, un Análisis de Ciclo de Vida Simplificado (LCA streamlined)**.

Anthesis ha realizado este análisis ambiental preliminar tomando como **base el estudio de Análisis de Ciclo de Vida de la familia de cables H1Z2Z2-K solar que tiene una Declaración Ambiental de Producto (DAP) verificada, certificada y publicada en Global EPD de AENOR**.

El presente estudio analiza 3 cables de la familia H1Z2Z2-K e-SenS modificando 3 datos de su inventario, simulando la nueva composición de los cables H1Z2Z2-K. Los cables estudiados son los mismos que en el ACV de la DAP:

- Cable H1Z2Z2-K e-SenS (1x6), el cable representativo de la familia.
- Cable H1Z2Z2-K e-SenS (1x4), el cable con la sección más pequeña, producido y vendido en el año de referencia.
- Cable H1Z2Z2-K e-SenS (1x16), el cable con la sección más grande, producido y vendido en el año de referencia.

Para el cálculo del desempeño ambiental de los tres cables, se ha considerado como referencia el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) realizado para el desarrollo de la DAP, y se ha considerado el mismo alcance, las mismas hipótesis e inventario de ciclo de vida (ICV) base. Además, el cálculo del impacto ambiental se ha realizado con la misma versión de Ecoinvent utilizada para desarrollar la DAP: 3.8.

El presente análisis se ha llevado a cabo **únicamente para la categoría de impacto de calentamiento global**, expresado en kg de CO₂ equivalentes.

2. Inventario para el cable H1Z2Z2-K e-SenS solar

El presente ACV simplificado toma como base el Inventario de datos de la familia de cables H1Z2Z2-K con DAP publicada, considerando las modificaciones que supone la nueva familia H1Z2Z2-K e-SenS:

1. La nueva familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS utiliza diferente origen del cobre estañado utilizado como materia prima para la fabricación del conductor. 30% del cobre estañado es de origen reciclado.
2. La nueva familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS utiliza un aislante bio-circular, enviado desde un proveedor en Italia. Se han tenido en cuenta los datos de emisiones GHG CL106BCA cradle to gate del aislante que ha facilitado el proveedor.
3. El envase para la nueva familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS incluye plástico con 70% contenido reciclado en la envoltura de la bobina.

Nota importante: El presente estudio es un análisis ambiental preliminar realizado para la familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS (ACV streamlined). Anthesis recomienda hacer un ACV completo y una revisión crítica de este según las normas norma ISO 14040-44 y ISO/TS 14071 - critical review para hacer comunicaciones públicas.

3. Resultados: comparativa de la Huella de Carbono

Comparativa Potencial de calentamiento Global (kg CO₂ eq) entre la simulación de la familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS solar y los datos publicados en la DAP de la familia de cables H1Z2Z2-K

Tabla 1. Resultados kg CO₂ eq por km de cable del producto H1Z2Z2-K (1x6), simulación del nuevo H1Z2Z2-K e-SenS.

Categoría de impacto	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
Climate change - fossil	kg CO ₂ eq	377,20	6,00	0,25	21,84	1,03	3,33	23,53	-247,82
Climate change - biogenic	kg CO ₂ eq	-13,83	0,00	6,12	0,14	0,00	0,03	0,86	-1,37
Climate change - land use and transf	kg CO ₂ eq	-8,56	0,00	0,00	0,18	0,00	0,01	0,00	-0,49
Climate change - TOTAL	kg CO₂ eq	354,82	6,00	6,38	22,16	1,03	3,36	24,38	-249,68

Tabla 2. Resultados kg CO₂ eq por km de cable del producto H1Z2Z2-K (1x6), datos de la DAP publicada

Categoría de impacto	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
Climate change - fossil	kg CO ₂ eq	487,50	6,00	0,25	21,84	1,03	3,33	23,53	-251,51
Climate change - biogenic	kg CO ₂ eq	-3,57	0,00	6,12	0,14	0,00	0,03	0,86	-1,04
Climate change - land use and transf	kg CO ₂ eq	0,86	0,00	0,00	0,18	0,00	0,01	0,00	-0,52
Climate change - TOTAL	kg CO₂ eq	484,79	6,00	6,38	22,16	1,03	3,36	24,38	-253,07

Nota importante: El presente estudio es un análisis ambiental preliminar realizado para la familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS (ACV streamlined). Anthesis recomienda hacer un ACV completo y una revisión crítica de este según las normas norma ISO 14040-44 y ISO/TS 14071 - critical review para hacer comunicaciones públicas.

Tabla 3. Resultados kg CO₂ eq por km de cable del producto H1Z2Z2-K (1x4), simulación del nuevo H1Z2Z2-K e-SenS.

Categoría de impacto	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
Climate change - fossil	kg CO2 eq	262,82	4,50	0,19	32,80	0,77	2,49	20,04	-170,62
Climate change - biogenic	kg CO2 eq	-11,32	0,00	4,68	0,21	0,00	0,02	0,71	-0,85
Climate change - land use and transf	kg CO2 eq	-6,95	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	-0,33
Climate change - TOTAL	kg CO2 eq	244,55	4,50	4,87	33,27	0,77	2,51	20,75	-171,80

Tabla 4. Resultados kg CO₂ eq por km de cable del producto H1Z2Z2-K (1x4), datos de la DAP publicada

Categoría de impacto	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
Climate change - fossil	kg CO2 eq	344,65	4,50	0,19	32,80	0,77	2,49	20,04	-173,12
Climate change - biogenic	kg CO2 eq	-3,13	0,00	4,68	0,21	0,00	0,02	0,71	-0,62
Climate change - land use and transf	kg CO2 eq	0,60	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	-0,35
Climate change - TOTAL	kg CO2 eq	342,13	4,50	4,87	33,27	0,77	2,51	20,75	-174,10

Nota importante: El presente estudio es un análisis ambiental preliminar realizado para la familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS (ACV streamlined). Anthesis recomienda hacer un ACV completo y una revisión crítica de este según las normas norma ISO 14040-44 y ISO/TS 14071 - critical review para hacer comunicaciones públicas.

Tabla 5. Resultados kg CO₂ eq por km de cable del producto H1Z2Z2-K (1x16), simulación del nuevo H1Z2Z2-K e-SenS.

Categoría de impacto	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
Climate change - fossil	kg CO2 eq	1002,72	12,71	0,29	7,99	2,35	7,58	35,62	-670,62
Climate change - biogenic	kg CO2 eq	-9,54	0,00	6,91	0,05	0,00	0,07	1,30	-4,40
Climate change - land use and transf	kg CO2 eq	-12,38	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	-1,35
Climate change - TOTAL	kg CO2 eq	980,80	12,71	7,20	8,11	2,36	7,66	36,93	-676,36

Tabla 6. Resultados kg CO₂ eq por km de cable del producto H1Z2Z2-K (1x16), datos de la DAP publicada

Categoría de impacto	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
Climate change - fossil	kg CO2 eq	1239,79	12,71	0,29	7,99	2,35	7,58	35,62	-680,82
Climate change - biogenic	kg CO2 eq	6,70	0,00	6,91	0,05	0,00	0,07	1,30	-3,48
Climate change - land use and transf	kg CO2 eq	2,26	0,00	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	-1,44
Climate change - TOTAL	kg CO2 eq	1248,75	12,71	7,20	8,11	2,36	7,66	36,93	-685,74

Nota importante: El presente estudio es un análisis ambiental preliminar realizado para la familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS (ACV streamlined). Anthesis recomienda hacer un ACV completo y una revisión crítica de este según las normas norma ISO 14040-44 y ISO/TS 14071 - critical review para hacer comunicaciones públicas.

Tabla 7. Impacto de la “manufacturing stage” o módulos A1-A3 y porcentaje de variación entre ambos análisis.

COMPARACIÓN A1-A3			
Cable	kg CO2 eq por km de cable según la DAP Familia de cables H1Z2Z2-K	kg CO2 eq por km de cable según simulación para la familia de cables H1Z2Z2-K e-SenS	% variación kg CO2 eq por km de cable
H1Z2Z2-K (1x6)	354,82	484,79	-27%
H1Z2Z2-K (1x4)	244,55	342,12	-29%
H1Z2Z2-K (1x16)	980,80	1248,75	-21%

Rambla de Catalunya, 6, pral.
08007 **Barcelona**

Av. de Roma, 252
08560 **Manlleu** - Barcelona

Gran Vía, 63, 3º derecha
28013 **Madrid**

T +34 938 515 055
hola@anthesisgroup.com
www.anthesisgroup.com



GlobalEPD

A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



Declaración
Ambiental de
Producto

EN ISO 14025:2010

EN 15804:2012+A2:2020

AENOR

Confía

Declaración Ambiental de la
familia de cables H1Z2Z2-K
Marca comercial PRYSMIAN
PRYSOLAR

Fecha de primera emisión: 2023-04-25

Fecha de expiración: 2028-04-24

La validez declarada está sujeta al registro y publicación en
www.aenor.com

Código de registro: GlobalEPD EN15804-039



Prysmian
PRYSOLAR



El titular de esta Declaración es el responsable de su contenido, así como de conservar durante el periodo de validez la documentación de apoyo que justifique los datos y afirmaciones que se incluyen



Titular de la Declaración

PRYSMIAN CABLES SPAIN, S.A.

Polígono Industrial Masia del Notari, C-15,
km 2, 08800 Vilanova i la Geltrú,
Barcelona

Tel. (+34) 932 20 14 92

Mail atencion.clientes@prysmian.com

Web <https://es.prysmian.com/>

Estudio de ACV



Anthesis Group - Lavola

Rambla Catalunya 6, pl. 2, 08007 Barcelona

Tel. (+34) 938 515 055

Web <https://www.lavola.com/es/>

Administrador del Programa GlobalEPD



AENOR Internacional S.A.U.C/

Génova 6
28009 – Madrid
España

Tel. (+34) 902 102 201

Mail aenordap@aenor.com

Web www.aenor.com

AENOR es miembro fundador de ECO Platform, la Asociación Europea de Programas de verificación de Declaraciones ambientales de producto

La Norma Europea EN 15804:2012+A2:2020

Verificación independiente de la declaración y de los datos, de acuerdo con la Norma EN ISO 14025:2010

Interna

Externa

Organismo de verificación

AENOR
Confía

1. Información general

1.1. La organización

Prysmian Group es Líder Mundial en la fabricación de Cables de Baja Tensión (BT), Media Tensión (MT) y Alta Tensión (AT), Cables Especiales y Accesorios asociados al mundo de la energía; así como Cables de Fibra Óptica, sistemas de Cable para la transmisión de datos e imagen, en líneas de Alta Tensión y servicios de instalación (“llaves en mano”) para cables y accesorios de Media, Alta Tensión y Cables Submarinos.

Con más de 140 años de experiencia, el Grupo cuenta con una larga trayectoria, siempre a la vanguardia en el esfuerzo por atender las necesidades de los clientes en constante evolución.

Prysmian Group cuenta actualmente en España con 4 centros de producción especializados en la fabricación de cables de Baja Tensión (BT), Media Tensión (MT), Alta Tensión (AT), cables especiales y accesorios asociados al mundo de la energía; así como cables de Fibra Óptica, sistemas de cable para la transmisión de datos e imagen en líneas de Alta Tensión y servicios de instalación (“llaves en mano”) para cables y accesorios de Media, Alta Tensión y cables submarinos.

1.2. Alcance de la Declaración

La presente declaración describe el perfil ambiental del ciclo de vida de los cables eléctricos de la familia H1Z2Z2-K de la marca comercial PRYSMIAN PRYSOLAR, fabricados por Prysmian Group en la planta de Abrera. Se ha evaluado 1 producto representativo de la familia, que es el más vendido y fabricado en 2021, y además los cables con la mínima y la máxima sección vendidos y fabricados en 2021, para conocer el rango de impactos ambientales de la familia de cables estudiada.

Por tanto, para describir la familia, se presentan los resultados de los siguientes cables:

- **Cable H1Z2Z2-K (1x6)**, el cable representativo de la familia.
- **Cable H1Z2Z2-K (1x4)**, el cable con la sección más pequeña, producido y vendido en el año de referencia.
- **Cable H1Z2Z2-K (1x16)**, el cable con la sección más grande, producido y vendido en el año de referencia.

1.3. Ciclo de vida y conformidad.

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo con la Norma UNE-EN 15804:2012+A2:2020 porque se trata de una familia de cables de uso general, en edificios.

Tabla 1

INFORMACIÓN DE LA NORMA DE REFERENCIA	
Título descriptivo	Sostenibilidad en la construcción Declaraciones ambientales de producto Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción
Código de registro y versión	UNE-EN 15804:2012 + A2:2020
Fecha de emisión	Marzo 2020
Conformidad	
Administrador de Programa	AENOR

Esta Declaración ambiental incluye las siguientes etapas del ciclo de vida “de la cuna a la tumba”.

Tabla 2. Límites del sistema. Módulos de información considerados

Etapa de producto	A1	Suministro de materias primas	X
	A2	Transporte a fábrica	X
	A3	Fabricación	X
Construcción	A4	Transporte a obra	X
	A5	Instalación / construcción	X
Etapa d uso	B1	Uso	X
	B2	Mantenimiento	NR
	B3	Reparación	NR
	B4	Sustitución	NR
	B5	Rehabilitación	NR
	B6	Uso de energía en servicio	NR
	B7	Uso de agua en servicio	NR
Fin de vida	C1	Deconstrucción / demolición	NR
	C2	Transporte	X
	C3	Tratamiento de los residuos	X
	C4	Eliminación	X
D	Potencial de reutilización, recuperación y/o reciclaje	X	
X = Módulo incluido en el ACV; NR = Módulo no relevante; MNE = Módulo no evaluado			

Esta DAP puede no ser comparable con las desarrolladas en otros Programas o conforme a documentos de referencia distintos, en concreto puede no ser comparable con DAP elaboradas no conforme a la Norma UNE-EN 15804+A2.

Del mismo modo, esta DAP pueden no ser comparables si el origen de los datos es distinto (por ejemplo, las bases de datos), no se incluyen todos los módulos de información pertinentes o no se basan en los mismos escenarios.

2. El producto

2.1. Identificación del producto

La familia de cables H1Z2Z2-K incluye cables compuestos por 1 conductor de cobre estañado de diferente sección, con un aislamiento y una cubierta poliméricos.

Código CPC: 4634

Estos cables están especialmente diseñados para instalaciones solares fotovoltaicas como grandes plantas, edificios, industrias, naves agrícolas o para usos fijos o móviles con seguidores. Pueden ser instalados en bandejas, conductos o equipos, y se emplean en el lado de corriente continua en instalaciones de autoconsumo o entre paneles solares y *string combiner boxes* o en grandes plantas de generación fotovoltaica.

Las normas que se aplican en este producto son:

- **De construcción:**
 - EN 50618
 - IEC 62930
- **Reacción al fuego:**
 - UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2
 - UNE-EN 50525-1; IEC 62821-1 anexo B
 - UNE-EN 61034-2; IEC 61034-2

Figura 1. Cable de la familia H1Z2Z2-K



Figura 3. Listado de cables de la familia H1Z2Z2-K con sus características técnicas

Número de conductores x sección	Díámetro máximo del conductor	Díámetro exterior del cable (valor máximo)	Ratio mínimo de curvatura dinámico	Radio mínimo de curvatura estática	Peso kg/km	Resistencia del conductor a 20 °C	Intensidad máxima admisible al aire	Intensidad máxima admisible al aire. Ambiente 40 °C y T conductor 120 °C	Caida de tensión V/A-km
(mm²)	(mm) (1)	(mm)	(mm)	(mm)	(1)	(Ω/km)	(A)	(A)	(%)
1x1,5	1,8	5,4	22	16	33	13,7	24	30	27,4
1x2,5	2,4	5,9	24	18	45	8,21	34	41	16,42
1x4	3	6,6	26	20	61	5,09	46	55	10,18
1x6	3,9	7,4	30	22	80	3,39	59	70	6,78
1x10	5,1	8,8	35	26	124	1,95	82	98	3,90
1x16	6,3	10,1	40	30	186	1,24	110	132	2,48

2.2. Prestaciones del producto

El fabricante declara la siguiente información sobre las especificaciones técnicas de los tres productos evaluados para describir la familia H1Z2Z2-K:

- Cable H1Z2Z2-K (1x6), el cable representativo de la familia (más producido y vendido en el año de referencia).
- Cable H1Z2Z2-K (1x4), el cable con la sección más pequeña, producido y vendido en el año de referencia.
- Cable H1Z2Z2-K (1x16), el cable con la sección más grande, producido y vendido en el año de referencia.

Tabla 3. Prestaciones de tres productos

Código de cable	H1Z2Z2-K (1x6)	H1Z2Z2-K (1x4)	H1Z2Z2-K (1x16)
Resistencia eléctrica indirecta a 20 °C	3,39	5,09	1,24
Intensidad admisible al aire (A)	59	46	110
Vida útil (RSL)*	30	30	30
Ratio de uso	70%	70%	70%
Tiempo de uso (y)	21	21	21
Consumo de energía durante la etapa de uso expresado en J.km-1*	71,19	106,89	26,04

2.3. Composición del producto

La composición declarada por el fabricante es la siguiente:

Tabla 4. Composición del producto

Composición %	H1Z2Z2-K (1x6)	H1Z2Z2-K (1x4)	H1Z2Z2-K (1x16)
Cobre estañado (10,2% Cu reciclado)	61%	55%	74%
Polímeros	38%	43%	25%
Otros	1,3%	1,5%	0,9%
Peso (kg/km cable)	76,66	57,27	174,54

2.3.1. Embalajes del producto

Pueden utilizarse packaging diferentes. En este caso, se considera la tipología de packaging más empleada que consiste en una bobina de madera, un film de plástico PE virgen negro y un pallet porta bobina de 13,5 kg (peso medio). El 42% de las bobinas de madera son reutilizadas.

Tabla 5. Materiales de packaging del producto (kg/km cable)

Material packaging	H1Z2Z2-K (1x6)	H1Z2Z2-K (1x4)	H1Z2Z2-K (1x16)
Madera	12,26	9,37	13,83
Plástico	0,02	0,02	0,03

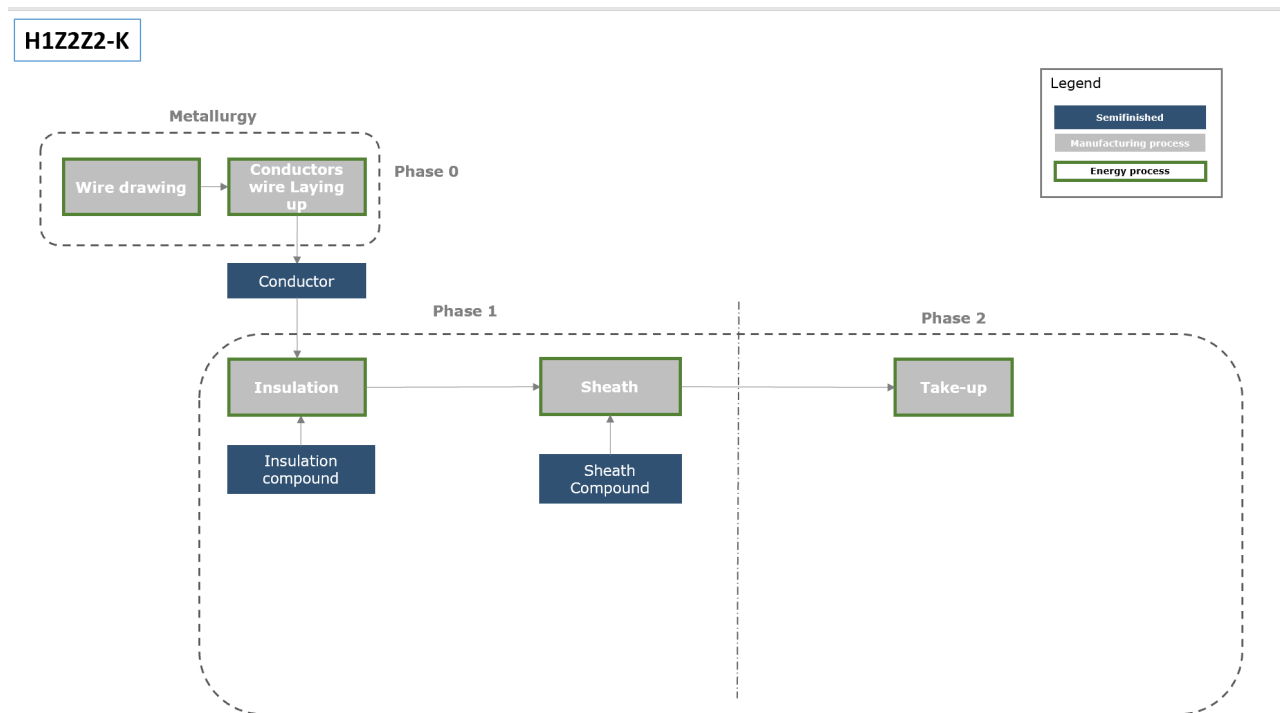


Diagrama de flujo del proceso de fabricación

3. Información sobre el ACV

3.1. Análisis de ciclo de vida

Esta declaración ambiental de producto tiene como objetivo evaluar y comunicar los impactos ambientales potenciales de los cables de la familia H1Z2Z2-K de la marca comercial PRYSMIAN PRYSOLAR, cuyas referencias han sido proporcionadas por Prysmian Group.

Recoge los resultados del estudio de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) llevado a cabo por Anthesis Lavola (marzo de 2023) conforme a la Norma ISO 14044 y la UNE-EN 15804+A2 utilizando el software SimaPro versión 9.4.0.2 y el database Ecoinvent versión 3.8. Esta DAP ha sido elaborada según las reglas de Categoría de productos GlobalEPD.

3.2. Unidad funcional

Para el presente estudio se toma como unidad funcional: "Transmitir energía expresada en 1A en una distancia de 1 km de cable, durante 30 años y una tasa de uso 70%".

De acuerdo con la definición de la unidad funcional, las diferentes etapas del ciclo de vida no son proporcionales a los mismos parámetros de entrada:

- Las etapas de fabricación, distribución y fin de vida son proporcionales a la longitud del cable estudiado (1km),
- La etapa de uso es proporcional a la longitud del cable estudiado (1km) así como a la intensidad transportada. Como se detalla en el párrafo 3.2.2.2 de la norma PSR 001 ed3 EN 2015 10 16, teniendo en cuenta la amplia gama posible de uso de estos productos para una aplicación determinada, y para facilitar la comparabilidad, el impacto de la etapa de uso se calcula para 1A.

3.3. Vida útil de referencia (RSL)

La vida útil (30 años) y la tasa de uso (70%) corresponden a la aplicación "BUILDING: Residential/tertiary/industrial" tal y como se define en la tabla que figura en el Anexo 1 de la norma PSR 001 ed3 EN 2015 10 16: PEP ecopassport® PROGRAM – PSR - SPECIFIC RULES FOR Wires, Cables and Accessories Appendix 1.

3.4. Criterios de asignación

Referente a los componentes de los cables, se han realizado varias asignaciones por masa, donde el dato proporcionado por cada kg de cable se ha multiplicado por el peso real de cada uno.

Las asignaciones realizadas han sido:

- La electricidad empleada en el proceso de fabricación.
- Los materiales auxiliares utilizados en el proceso de fabricación, tanto orgánico como inorgánico.
- Las emisiones durante el proceso de fabricación.
- Los residuos de fabricación.

Para representar los procesos en el modelo de cálculo, se han escogido los procesos con una aproximación "Cut-off".

3.5. Representatividad, calidad y selección de los datos

Para el desarrollo de este estudio se han tenido en cuenta los requisitos de calidad de datos establecidos por la norma ISO 15804:2012+A2:2020 que se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 6. Criterios de calidad de los datos

Integridad	Se han utilizado todos los procesos relevantes de los diferentes productos y que representan la situación específica de cada uno de ellos.
Coherencia	Para asegurar la coherencia se han utilizado datos con el mismo nivel de detalle y desarrollados bajo las mismas consideraciones metodológicas.
Reproducibilidad	Los métodos y datos utilizados se han descrito de manera que puedan ser reproducidos por parte de un profesional independiente.
Representatividad	Cobertura temporal El análisis de ciclo de vida se ha basado en datos de 2021 de los diferentes componentes de los cables, recogidos mediante cuestionarios realizados.
	Cobertura geográfica En el caso de los componentes fabricados, se han considerado los datos primarios siempre que estén disponibles. Por otro lado, en la medida de lo posible se han utilizado datos genéricos representativos del país o de territorios más extensos (Europa).
	Cobertura tecnológica Para modelar los componentes no fabricados, se ha utilizado la base de datos Ecoinvent v3.8.

La calidad promedio de los datos obtenida es buena, de acuerdo con la metodología de asignación de calidad de datos presente en la norma UNE EN 15804:2012+A2 (2020).

Los datos primarios de inventario han sido recopilados mediante cuestionarios rellenos, obteniendo así los componentes de cada cable y los datos de fabricación y distribución en el año 2021. La totalidad del producto objeto de la presente DAP ha sido fabricado en Europa y distribuido nacionalmente.

Para los datos secundarios se ha utilizado el database Ecoinvent versión 3.8.

3.6. Otras reglas de cálculo e hipótesis

A continuación, se detallan las principales hipótesis asumidas durante el estudio.

- Se aplica el criterio “Cut-off” para los procesos de Ecoinvent.
- Los cables H1Z2Z2-K tienen un contenido del 10,2% de cobre reciclado. Para modelar el cobre reciclado se incluyen los procesos de transformación (reciclaje) y transporte.
- Para la modelización del consumo energético relativo al proceso de fabricación de los cables, se ha modificado el proceso de mix energético de Ecoinvent, al mix de energía 100% renovable (eólica y biomasa) utilizado por Prysmian. Se han adaptado los % de las diferentes fuentes de energía eléctrica, en base a la información facilitada por Prysmian Group.
- Las emisiones (COT y PST) de los procesos de trefilados y extrusión son valores aproximados, estimados en base a mediciones efectuadas en diferentes focos de emisión en que confluyen diferentes maquinarias.
- Para el escenario de fin de vida de los residuos generados en las diferentes etapas del ciclo de vida (A3, A5, C4) se han aplicado los porcentajes de reciclaje, vertedero e incineración basados en la Product Environmental Footprint Category Rules de la Unión Europea. Se ha considerado un % de reciclabilidad del cobre del 95%.
- En la fase de uso se ha tenido en cuenta la energía disipada basada en la resistencia y en la vida útil de cada cable. A partir del valor de resistencia eléctrica (R) de cada cable, el tiempo de vida útil, y la ratio de uso se han calculado los consumos de energía de cada cable en su tiempo de vida útil, con la siguiente fórmula:

$$E[J.km^{-1}] = R[\Omega.km^{-1}] \times I^2 [A^2] \times \Delta t [y]$$

El consumo es expresado en $J \cdot km^{-1}$, considerando que la unidad funcional es dada para 1A y 1km de cable.

La resistencia eléctrica es una característica del cable, descrita en las fichas técnicas. Se tiene en cuenta una vida útil de 30 años y un 70% de ratio de uso, basado en la PSR 001 ed3 EN 2015 10 16: PEP ecopassport® PROGRAM – PSR - SPECIFIC RULES FOR Wires, Cables and Accessories Appendix 1.

4. Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional.

4.1. Procesos previos a la fabricación (upstream).

A1 Materias primas

Se consideran los procesos de extracción y transformación de las materias primas (módulo A1) a utilizar para la fabricación de cada uno de los componentes de los cables. Estos cables contienen un 10,2% de cobre reciclado: se incluyen los procesos de reciclaje.

Los cables son producidos en la planta de Prysmian Group en Abrera (Barcelona).

También se incluyen los consumos energéticos empleados en la fabricación en planta.

A2 Transporte

Transporte de todas las materias primas consideradas en el módulo A1, desde el lugar de extracción y/o producción hasta la puerta de la fábrica. Se ha considerado que todos los transportes se realizan con camiones que cumplen la normativa EURO VI.

4.2. Fabricación del producto

A3 Fabricación del producto

Se considera el módulo A3 de aquellos productos fabricados en Prysmian, incluyendo materiales auxiliares, agua, gas natural y consumibles y su transporte, packaging y su transporte, emisiones y gestión de residuos.

4.3. Proceso de construcción

A4 Distribución al cliente

Esta etapa es equivalente al módulo A4 Distribución definido en la norma EN15804, y contempla los impactos relacionados con el transporte del producto acabado desde la planta de producción de Prysmian Group en

Abrera (Barcelona) hasta varios destinos nacionales e internacionales. Se ha considerado una distancia media ponderada por volumen de ventas de 500km.

A5 Instalación

Se considera que la instalación de los cables no requiere de ninguna entrada relevante de materiales o de energía, por lo que se ha aplicado un criterio de corte en los impactos de esta fase del ciclo de vida.

En esta fase solo se considerará el tratamiento de fin de vida de los embalajes, y se asumen los siguientes escenarios de fin de vida:

Tabla 7. Escenarios de fin de vida del packaging

Residuos	Reciclaje	Vertedero	Incineración
Madera	30%		
Cartón	75%		
Plástico	29%		
Residuos municipales		55%	45%

4.4. Uso

De la etapa de uso vinculado a la estructura del edificio (módulos B1-B5), sólo se considera el uso (B1). Los otros módulos se consideran no relevantes y no se han evaluado (NR).

Para la etapa de uso, se considera el consumo energético operacional de los cables, cuyo consumo se debe a la energía disipada calculada en base a la resistencia y a la vida útil de cada uno de ellos (21 años), aplicando la fórmula especificada en el párrafo 3.6.

4.5. Etapa de fin de vida

Esta etapa es equivalente a los módulos C1 Deconstrucción, C2 Transporte de los residuos del producto a gestor, C3 Tratamiento de residuos y C4 Eliminación definidos en la norma EN15804, los cuales se integran en la Etapa de Fin de vida C1-C4.

Se ha considerado que no hay consumo eléctrico relevante en la operación de desmantelamiento (C1), por tanto queda como módulo no relevante (NR).

La última etapa del ciclo de vida del producto incluye la disposición final de los cables como residuo. Los flujos de salida considerados son el transporte hasta la planta de gestión de residuos, así como el proceso de tratamiento del residuo.

Se asume el escenario de fin de vida resumido en la tabla a continuación:

Tabla 8. Fin de vida

Parámetro	Unidad (expresada por unidad funcional)
Proceso de recogida, especificado por tipo	100% recogidos por separado
	0% recogidos con mezcla de residuos construcción
Sistema de recuperación, especificado por tipo	0% para reutilización
	95% del cobre para reciclado 29% de los plásticos para reciclado
Eliminación, especificada por tipo	5% del cobre para eliminación final
	71% de los plásticos para eliminación final
Hipótesis para el desarrollo de escenarios (por ejemplo transporte)	100km

4.6. Beneficios y cargas más allá del sistema

El módulo D cuenta para los beneficios del reciclaje más allá de los límites del sistema, representando la cantidad de materia prima virgen sustituida por materia prima reciclada, y, por tanto, teniendo un impacto positivo, pero fuera de los límites del sistema.

Para valorar de una manera lógica este módulo, se sigue el criterio de la norma UNE EN 15804:2012+A2:2020, aplicando los valores de reciclabilidad recomendados por la Comisión Europea. Además, se considera un parámetro que identifica la calidad de los residuos de salida como material reciclable en el mercado.

Todos estos parámetros se pueden encontrar en el ANNEXO C (Single Market for Green Products - The Product Environmental Footprint Pilots Environment - European Commission (europa.eu)), por el cual se ha asumido una situación de fin de vida para el cobre del 95% para el proceso del reciclaje. A continuación, se muestra la fórmula matemática empleada en el módulo D en términos de kg de productos evitados por kg de producto:

$$\text{Kg de producto evitado} = [\text{kg de producto} - \text{material post consumo}] * [\% \text{reciclabilidad del cobre}]$$

5. Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV.

H1Z2Z2-K (1x6): Cable representativo en la familia, el más producido y vendido en el año 2021.

Los resultados de impacto estimados son relativos y no indican el valor final de las categorías de impacto, ni hacen referencia a valores umbral, márgenes de seguridad o riesgos.

No se declaran impactos ambientales adicionales.

Impactos ambientales

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
GWP-total	kg CO ₂ eq	484,793204	6,000507	6,376063	22,161117	1,034423	3,363936	24,381521	-253,066766
GWP-fossil	kg CO ₂ eq	487,496658	5,998486	0,251212	21,843587	1,034074	3,329163	23,525319	-251,508460
GWP-biogenic	kg CO ₂ eq	-3,568241	0,001972	6,124833	0,138281	0,000340	0,028688	0,856024	-1,038950
GWP-luluc	kg CO ₂ eq	0,864787	0,000049	0,000018	0,179250	0,000008	0,006085	0,000178	-0,519356
ODP	kg CFC11 eq	2,88E-05	1,43E-06	4,64E-08	1,33E-06	2,46E-07	1,07E-07	5,87E-08	-1,19E-05
POCP	kg NMVOC eq	5,775678	0,007769	0,001344	0,080032	0,001339	0,008183	0,007156	-3,993732
AP	mol H+ eq	34,828825	0,011935	0,001139	0,185829	0,002058	0,016109	0,005759	-26,285848
EP-freshwater	kg P eq	1,01E-01	3,07E-06	9,18E-07	9,42E-04	5,30E-07	1,75E-04	8,30E-06	-7,13E-02
EP-marine	kg N eq	1,309836	0,001980	0,000574	0,026869	0,000341	0,002730	0,004707	-0,873159
EP-terrestrial	mol N eq	18,931269	0,022035	0,004706	0,298963	0,003799	0,030279	0,027665	-12,882656
ADP-fossil ²	MJ	6895,724421	85,135926	3,029892	519,698040	14,676516	43,482924	4,763869	-3380,071800
ADP-minerals&metals ²	kg Sb eq	0,941530	0,000000	0,000000	0,000001	0,000000	0,000000	0,000000	-0,728605
WDP ²	m ³	948,863478	-0,014239	-0,048168	14,580764	-0,002455	0,519859	1,017665	-444,457490

GWP - total: Potencial de calentamiento global; **GWP - fossil:** Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; **GWP - biogenic:** Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc:** Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; **ODP:** Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **POCP:** Potencial de formación de ozono troposférico; **AP:** Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial:** Potencial de eutrofización, excedente acumulado;; **ADP-minerals&metals** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **ADP-fossil:** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; **WDP:** Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua. **NR:** No relevante

Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	2012,555	0,131	0,017	118,162	0,022	4,826	0,161	-787,253
PERM	MJ	169,157	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PERT	MJ	2181,712	0,131	0,017	118,162	0,022	4,826	0,161	-787,253
PENRE	MJ	6086,054	90,386	3,229	537,940	15,582	46,228	5,158	-3616,575
PENRM	MJ	1277,794	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PENRT	MJ	7363,847	90,386	3,229	537,940	15,582	46,228	5,158	-3616,575
SM	kg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
RSF	MJ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
NRSF	MJ	20,968	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
FW	m ³	22,272	0,000	-0,001	0,211	0,000	0,024	0,032	-10,040

PERE : Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM**: Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT**: Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE**: Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM**: Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT**: Uso total de la energía primaria no renovable; **SM**: Uso de materiales secundarios; **RSF**: Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF**: Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW**: Uso neto de recursos de agua corriente; **NR**: No relevante

Categorías de residuos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	0,746	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,003
NHWD	kg	145,637	0,004	4,772	0,797	0,001	0,158	14,456	-106,469
RWD	kg	0,020	0,001	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	-0,008

HWD: Residuos peligrosos eliminados; **NHWD:** Residuos no peligrosos eliminados; **RWD:** Residuos radiactivos eliminados; **NR:** No relevante

Flujos de salida

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
MER	kg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MFR	kg	2,112	0,000	3,683	0,000	0,000	0,000	52,737	52,737
CRU	kg	0,000	0,000	5,148	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ETE	MJ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EEE	MJ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MER: Materiales para valorización energética; **MFR:** Materiales para el reciclaje; **CRU:** Componentes para su reutilización; **ETE:** Energía exportada térmica; **EEE:** Energía exportada de electricidad; **NR:** No relevante

Información sobre el contenido de carbono biogénico

Contenido de carbono biogénico	Unidades	Resultado por unidad funcional declarada
Contenido carbono biogénico producto	kg CO ₂	0
Contenido carbono biogénico embalaje	kg CO ₂	15,4

H1Z2Z2-K (1x4): Cable de mínima sección producido y vendido en el año 2021.**Impactos ambientales**

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
GWP-total	kg CO ₂ eq	342,126858	4,497250	4,874664	33,274363	0,772791	2,513112	20,747684	-174,099916
GWP-fossil	kg CO ₂ eq	344,650678	4,495735	0,192755	32,797599	0,772531	2,487134	20,035957	-173,123440
GWP-biogenic	kg CO ₂ eq	-3,125652	0,001478	4,681895	0,207625	0,000254	0,021432	0,711575	-0,623375
GWP-luluc	kg CO ₂ eq	0,601832	0,000036	0,000014	0,269139	0,000006	0,004546	0,000151	-0,353102
ODP	kg CFC11 eq	2,01E-05	1,07E-06	3,55E-08	2,00E-06	1,84E-07	8,00E-08	4,94E-08	-8,10E-06
POCP	kg NMVOC eq	3,972608	0,005822	0,001027	0,120166	0,001001	0,006113	0,006069	-2,723675
AP	mol H+ eq	23,743934	0,008945	0,000871	0,279017	0,001537	0,012035	0,004886	-17,883542
EP-freshwater	kg P eq	6,92E-02	2,30E-06	7,02E-07	1,41E-03	3,96E-07	1,31E-04	7,01E-06	-4,85E-02
EP-marine	kg N eq	0,902104	0,001484	0,000439	0,040343	0,000255	0,002040	0,003988	-0,594905
EP-terrestrial	mol N eq	13,005378	0,016515	0,003598	0,448886	0,002838	0,022621	0,023480	-8,773686
ADP-fossil ²	MJ	4969,577692	63,807529	2,316390	780,313580	10,964456	32,484999	4,023631	-2391,204500
ADP-minerals&metals ²	kg Sb eq	0,640340	0,000000	0,000000	0,000001	0,000000	0,000000	0,000000	-0,495520
WDP ²	m ³	693,148966	-0,010671	-0,036789	21,892651	-0,001834	0,388374	0,873686	-304,464940

GWP - total: Potencial de calentamiento global; **GWP - fossil:** Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; **GWP - biogenic:** Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc :** Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; **ODP:** Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **POCP:** Potencial de formación de ozono troposférico; **AP:** Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial:** Potencial de eutrofización, excedente acumulado;; **ADP-minerals&metals** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **APD-fossil:** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; **WDP:** Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua. **NR:** No relevante

Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	1434,826	0,098	0,013	177,417	0,017	3,606	0,137	-535,585
PERM	MJ	129,306	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PERT	MJ	1564,132	0,098	0,013	177,417	0,017	3,606	0,137	-535,585
PENRE	MJ	4219,380	67,742	2,469	807,703	11,641	34,536	4,357	-2558,989
PENRM	MJ	1088,572	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PENRT	MJ	5307,953	67,742	2,469	807,703	11,641	34,536	4,357	-2558,989
SM	kg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
RSF	MJ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
NRSF	MJ	15,665	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
FW	m ³	16,253	0,000	-0,001	0,316	0,000	0,018	0,027	-6,856

PERE : Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM**: Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT**: Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE**: Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM**: Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT**: Uso total de la energía primaria no renovable; **SM**: Uso de materiales secundarios; **RSF**: Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF**: Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW**: Uso neto de recursos de agua corriente; **NR**: No relevante

Categorías de residuos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	0,508	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002
NHWD	kg	99,661	0,003	3,648	1,197	0,001	0,118	11,970	-72,320
RWD	kg	0,014	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	-0,006

HWD: Residuos peligrosos eliminados; **NHWD:** Residuos no peligrosos eliminados; **RWD:** Residuos radiactivos eliminados; **NR:** No relevante

Flujos de salida

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
MER	kg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MFR	kg	1,578	0,000	2,816	0,000	0,000	0,000	37,310	37,310
CRU	kg	0,000	0,000	3,935	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ETE	MJ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EEE	MJ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MER: Materiales para valorización energética; **MFR:** Materiales para el reciclaje; **CRU:** Componentes para su reutilización; **ETE:** Energía exportada térmica; **EEE:** Energía exportada de electricidad; **NR:** No relevante

Información sobre el contenido de carbono biogénico

Contenido de carbono biogénico	Unidades	Resultado por unidad funcional declarada
Contenido carbono biogénico producto	kg CO ₂	0
Contenido carbono biogénico embalaje	kg CO ₂	11,8

H1Z2Z2-K (1x16): Cable de máxima sección producido y vendido en el año 2021

Impactos ambientales

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
GWP-total	kg CO ₂ eq	1248,751725	12,710816	7,201559	8,106132	2,355102	7,658776	36,926574	-685,740741
GWP-fossil	kg CO ₂ eq	1239,788844	12,706535	0,290608	7,989985	2,354309	7,579607	35,621536	-680,821150
GWP-biogenic	kg CO ₂ eq	6,698351	0,004178	6,910931	0,050580	0,000774	0,065315	1,304769	-3,481687
GWP-luluc	kg CO ₂ eq	2,264530	0,000103	0,000020	0,065566	0,000019	0,013854	0,000269	-1,437905
ODP	kg CFC11 eq	7,46E-05	3,02E-06	5,24E-08	4,87E-07	5,60E-07	2,44E-07	9,25E-08	-3,28E-05
POCP	kg NMVOC eq	15,616112	0,016456	0,001518	0,029274	0,003049	0,018631	0,010989	-10,995871
AP	mol H+ eq	95,894436	0,025282	0,001287	0,067973	0,004684	0,036677	0,008835	-72,686490
EP-freshwater	kg P eq	2,77E-01	6,51E-06	1,04E-06	3,44E-04	1,21E-06	3,98E-04	1,26E-05	-1,97E-01
EP-marine	kg N eq	3,530111	0,004195	0,000649	0,009828	0,000777	0,006216	0,007181	-2,408266
EP-terrestrial	mol N eq	51,301032	0,046677	0,005319	0,109355	0,008648	0,068937	0,042413	-35,557999
ADP-fossil ²	MJ	16765,489250	180,342600	3,421772	190,096040	33,414473	98,998904	7,438410	-8678,838200
ADP-minerals&metals ²	kg Sb eq	2,605229	0,000001	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	-2,016116
WDP ²	m ³	2178,346151	-0,030161	-0,054041	5,333377	-0,005588	1,183580	1,486615	-1213,867700

GWP - total: Potencial de calentamiento global; **GWP - fossil:** Potencial de calentamiento global de los combustibles fósiles; **GWP - biogenic:** Potencial de calentamiento global biogénico; **GWP - luluc :** Potencial de calentamiento global del uso y cambio del uso del suelo; **ODP:** Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico; **POCP:** Potencial de formación de ozono troposférico; **AP:** Potencial de acidificación, excedente acumulado; **EP-freshwater:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua dulce; **EP-marine:** Potencial de eutrofización, fracción de nutrientes que alcanzan el compartimento final de agua marina; **EP-terrestrial:** Potencial de eutrofización, excedente acumulado;; **ADP-minerals&metals** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos no fósiles; **APD-fossil:** Potencial de agotamiento de recursos abióticos para los recursos fósiles; **WDP:** Potencial de privación de agua (usuario), consumo de privación ponderada de agua.
NR: No relevante

Uso de recursos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
PERE	MJ	4862,516	0,276	0,019	43,221	0,051	10,989	0,244	-2177,098
PERM	MJ	190,868	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PERT	MJ	5053,384	0,276	0,019	43,221	0,051	10,989	0,244	-2177,098
PENRE	MJ	15961,976	191,464	3,647	196,769	35,475	105,249	8,049	-9282,650
PENRM	MJ	1933,895	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PENRT	MJ	17895,871	191,464	3,647	196,769	35,475	105,249	8,049	-9282,650
SM	kg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
RSF	MJ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
NRSF	MJ	47,739	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
FW	m ³	51,279	0,000	-0,001	0,077	0,000	0,055	0,047	-27,581

PERE : Uso de energía primaria renovable excluyendo los recursos de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERM**: Uso de energía primaria renovable utilizada como materia prima; **PERT**: Uso total de la energía primaria renovable; **PENRE**: Uso de energía primaria no renovable, excluyendo los recursos de energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRM**: Uso de la energía primaria no renovable utilizada como materia prima; **PENRT**: Uso total de la energía primaria no renovable; **SM**: Uso de materiales secundarios; **RSF**: Uso de combustibles secundarios renovables; **NRSF**: Uso de combustibles secundarios no renovables; **FW**: Uso neto de recursos de agua corriente; **NR**: No relevante

Categorías de residuos

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
HWD	kg	2,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,008
NHWD	kg	397,975	0,009	5,388	0,292	0,002	0,361	24,310	-295,257
RWD	kg	0,053	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	-0,023

HWD: Residuos peligrosos eliminados; **NHWD:** Residuos no peligrosos eliminados; **RWD:** Residuos radiactivos eliminados; **NR:** No relevante

Flujos de salida

Parámetro	Unidades	A1-A3	A4	A5	B1	C2	C3	C4	D
MER	kg	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MFR	kg	4,809	0,000	4,159	0,000	0,000	0,000	135,396	135,396
CRU	kg	0,000	0,000	5,809	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ETE	MJ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
EEE	MJ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MER: Materiales para valorización energética; **MFR:** Materiales para el reciclaje; **CRU:** Componentes para su reutilización; **ETE:** Energía exportada térmica; **EEE:** Energía exportada de electricidad; **NR:** No relevante

Información sobre el contenido de carbono biogénico

Contenido de carbono biogénico	Unidades	Resultado por unidad funcional declarada
Contenido carbono biogénico producto	kg CO ₂	0
Contenido carbono biogénico embalaje	kg CO ₂	18,6

Referencias

[1] Reglas Generales del Programa GlobalEPD, 2ª revisión. AENOR. Febrero de 2016

[2] UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos (ISO 14025:2006).

[3] Norma UNE-EN 15804:2012+A2:2020 Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto básicas para productos de construcción

[4] Norma UNE-EN ISO 14040. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Principios y marco de referencia. 2006.

[5] Norma UNE-EN ISO 14044. Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Requisitos y directrices. 2006

[6] La Norma Europea EN 50693:2020 como reglas de categoría de producto para el análisis de ciclo de vida de productos y sistemas eléctricos y electrónicos

[7] PSR 001 ed3 EN 2015 10 16: PEP ecopassport® PROGRAM – PSR - SPECIFIC RULES FOR Wires, Cables and Accessories Appendix 1.

[8] Análisis del ciclo de vida de las familias de cables H07Z1-K, H1Z2Z2-K Y RZ1-K. Marzo 2023. V2

Índice

1. Información general	3
2. El producto	5
3. Información sobre el ACV	6
4. Límites del sistema, escenarios e información técnica adicional	8
5. Declaración de los parámetros ambientales del ACV y del ICV.....	13
6. Información ambiental adicional.....	16
Referencias.....	18

AENOR
Confía



Una declaración ambiental verificada

Global**EPD**